


detalles	TM400 c	TM200 c
Colores	A elección	A elección
Inscripción	A elección	A elección
Numeración	Alfanumérica hasta 8 dígitos	Alfanumérica hasta 8 dígitos
Material	Polipropileno PP 2630	Polipropileno PP 2600 TC
Sistema de Traba	Acero SAE 1070	Acero SAE 1070
Tapa Protección	Sellada por ultrasonido	Sellada por ultrasonido
Resistencia	32 a 35 Kgs.	12 a 15 Kgs.
Presentación	Caja de 1000 unidades	Caja de 1000 unidades

medidas	TM400 c	TM200 c
Área de impresión	45 x 25 mm.	35 x 20 mm.
Diámetro de tira	4 mm.	2 mm.
Largo total	400 mm.	340 mm.
Largo útil	300 mm.	260 mm.

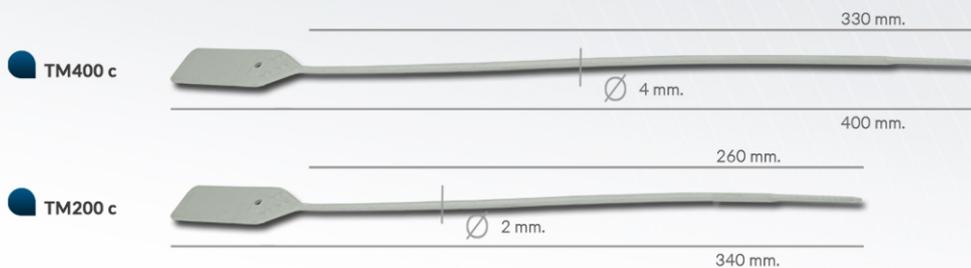

## PRODUCTO

Precinto inyectado en polipropileno con inserto metálico, soldado con ultrasonido, para aplicaciones que exigen un alto nivel de seguridad. Por su diseño le permite ser versátil a muchas aplicaciones como el precintado de sacos de correo o dinero, válvulas, transporte, cajas de seguridad, etc.



**TM400 c**  
**TM200 c**